

# Línea Industrial

## Soldadores



# FORJA

Calidad para toda la vida



# IGBT MIG/MMA 200I



Potencia: 110/230 V, 50 HZ  
Máxima potencia absorbida: 7.5 KVA  
Rango de corriente de salida real: 40-200A(MIG)/10-170A(MMA)  
Voltaje sin carga: 55V  
Ciclo de trabajo: 120A@30%  
Eficiencia: 85%  
Diámetro del cable: 0.8-1.0 mm  
Clase de insulación: H  
Clase de protección: IP21S

# MMA/LIFT 120A

Con arco eléctrico y  
arranque en caliente



Potencia: 110/230 V, 50 HZ  
Máxima potencia absorbida: 4.7 KVA  
Rango de corriente de salida real: 20-120A  
Voltaje sin carga: 65V  
Ciclo de trabajo: 120@30%  
Eficiencia: 85%  
Diámetro del electrodo: 1.6-3.2 mm  
Clase de insulación: F  
Clase de protección: IP21S  
Certificación CE  
Peso: 3.8 kg

# MMA 160A

Con arco eléctrico y  
arranque en caliente



Potencia: 110/230 V, 50 HZ  
Máxima potencia absorbida: 7.5 KVA  
Rango de corriente de salida real: 40-200A(MIG)/10-170A(MMA)  
Voltaje sin carga: 55V  
Ciclo de trabajo: 40-200A  
Eficiencia: 85%  
Diámetro del cable: 0.8-1.0 mm  
Clase de insulación: H  
Clase de protección: IP21S

## MMA 200A

Con arco eléctrico y arranque en caliente



Potencia: 110/230 V, 50 HZ  
Máxima potencia absorbida: 8.2 KVA  
Rango de corriente de salida real: 20-200A(220V)/20-110A(110V)  
Voltaje sin carga: 65V  
Ciclo de trabajo: 200A@25%  
Diámetro del electrodo: 1.6-4.0 mm  
Clase de insulación: F  
Clase de protección: IP21S  
Certificación CE  
Peso: 6 kg

## MMA 160S5

Con arco eléctrico, arranque en caliente y antiadherente



Potencia: 110/220 V, 50 HZ  
Máxima potencia absorbida: 6 KVA  
Rango de corriente de salida real: 20-160A(220V)/20-120A(110V)  
Voltaje sin carga: 65V  
Ciclo de trabajo: 160A@35%  
Diámetro del electrodo: 1.6-4.0 mm  
Clase de insulación: F  
Clase de protección: IP21S  
Certificación CE  
Peso: 6 kg

## MMA 200S5

Con arco eléctrico, arranque en caliente y antiadherente



Potencia: 110/220 V, 50 HZ  
Máxima potencia absorbida: 8.2 KVA  
Rango de corriente de salida real: 20-160A(220V)/20-120A(110V)  
Voltaje sin carga: 65V  
Ciclo de trabajo: 200A@25%  
Diámetro del electrodo: 1.6-4.0 mm  
Clase de insulación: F  
Clase de protección: IP21S  
Certificación CE  
Peso: 6 kg

# TIG 200C



Potencia: 110/230 V, 50 HZ  
Máxima potencia absorbida: 4.5 KvA  
Rango de corriente de salida real: 20-200A(TIG)/20-160A(MMA)  
Voltaje nominal de salida: 18V  
Voltaje sin carga: 65V  
Ciclo de trabajo: 200A@60%  
Diámetro del electrodo: 1.6-4.0 mm  
Clase de insulación: F  
Clase de protección: IP21S  
Certificación CE  
Peso: 11 kg


# WSE 200S

AC/DC para soldadura en aluminio



Potencia: 110/220 V, 50 HZ  
Máxima potencia absorbida: 6 KvA  
Rango de corriente de salida real: 20-160A(220V)/20-120A(110V)  
Voltaje sin carga: 65V  
Ciclo de trabajo: 160A@35%  
Diámetro del electrodo: 1.6-4.0 mm  
Clase de insulación: F  
Clase de protección: IP21S  
Certificación CE  
Peso: 6 kg

# Tenaza para polo tierra

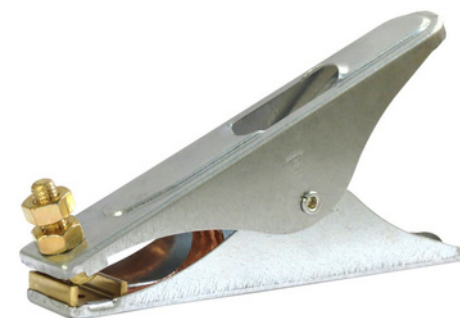

Capacidad: 300A - 500A

## Tenaza porta electrodo



Capacidad: 300A - 500A

## Martillo con resorte de soldador



Peso: 500g